



KOMMERZIELLE WÄSCHEREIAUSRÜSTUNG
**Waschschleudermaschinen
mit freistehendem Gehäuse**

UX100 - UX135 - UX165 - UX200



UX

Waschschleudermaschinen mit freistehendem Gehäuse

01 Abgestimmte Aufhängung



- Hochbelastbare Schraubenfedern und vorteilhaft angebrachte Stoßdämpfer sorgen für ein abgestimmtes Aufhängungssystem, das durch ungleichmäßig verteilte Wäscheladungen verursachte Vibrationen auffängt
- Kein besonderes Fundament notwendig
- Durch den strategisch verlagerten Schwerpunkt und durch zusätzliche Gewichte wird weniger Kraft auf den Boden übertragen

02 Intelligentes Hightech-Antriebssystem



- Flexibilität und geringere Betriebskosten
- Verschiedene Schleudergeschwindigkeiten für unterschiedliche Wäscheladungen
- Effizienterer Motorbetrieb

03 Anschlüsse für Flüssigwaschmittel



- Einfacher Anschluss an ein zentrales Flüssigseifensystem mit 6 Versorgungssignalen
- Die Chemikalien werden sicher mit Wasser gemischt, bevor sie mit der Wäsche in Kontakt kommen

Modell Kapazität
UX100 45,5
UX135 57,5
UX165 73
UX200 90

04 Hochbelastbare Lager und Dichtungen



- Hochbelastbare Präzisionslager
- Permanente Schmierung für einen störungsfreien Betrieb
- Doppelte Lippendichtungen schützen die Lager vor Wasser und Chemikalien

05 Für den Betrieb in industriellen Umgebungen entwickelt



- Haltbares und korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl
- Extra große Türöffnung für ein leichteres Beladen und Entladen der Wäsche
- Solide Tür mit extra festen und überdimensionierten Scharnieren: kann 180° weit geöffnet werden
- Robuster und ergonomischer Türgriff
- Es können bis zu 12 Einspritzpumpen für Flüssigseife installiert werden

06 Bedienung: Benutzerfreundliche, technisch ausgereifte Computersteuerung




- 99 Waschprogramme (57 vorprogrammierte Einstellungen)
- Gut lesbare Anzeige gibt dem Benutzer sofortige Informationen über den Ablauf des Waschprogramms
- Laptop-Anschluss
- Es können die Anzahl der abgelaufenen Zyklen und die Anzahl der Betriebsstunden abgerufen werden: ideal für die Wartungsplanung der Maschine
- Optionen:
 - Übernacht Einweichen, um Flecken besser zu entfernen
 - Exakte, temperaturgesteuerte Ladungen
 - Thermische Abkühlung für eine komplette Steuerung der Wassertemperatur

Schleudern mit hoher Drehzahl

- Je höher die Zentrifugalkraft beim Schleudern ist, desto geringer ist die Restfeuchte der Textilien
- Durch eine höhere Zentrifugalkraft wird der Gas- bzw. Stromverbrauch beim Trocknungsprozess verringert
 - geringere Trocknungs- und Endbearbeitungszeit
 - geringere Flusenbildung
 - längere Lebensdauer der Wäsche
- Durch ein Schleudern mit hoher Drehzahl kann auf eine Vorbehandlung von zu bügelnden Teilen verzichtet werden
 - Energieeinsparung
 - Höhere Produktivität

Restfeuchte nach Schleudern (% Wasser)

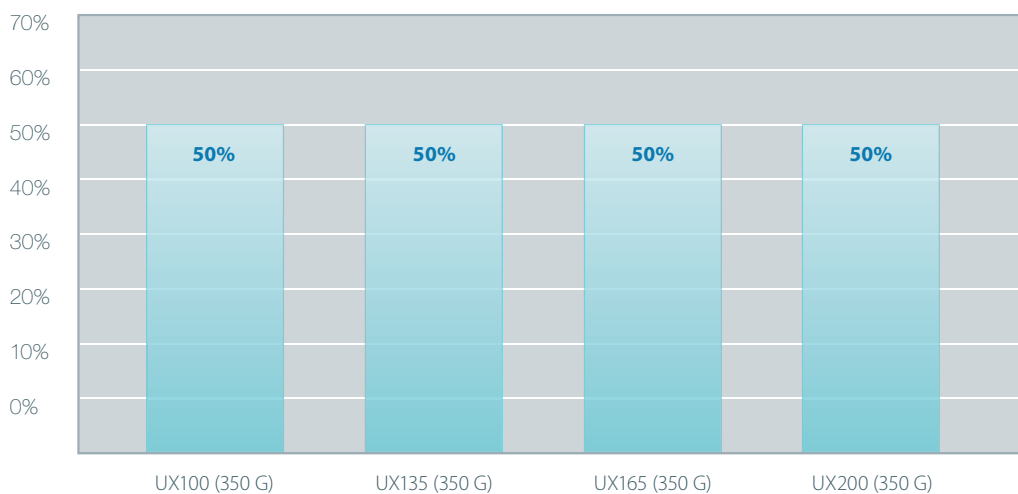

Test mit einer Ladung von 100 % Baumwolle



3 Jahre Teilegarantie

Sie erhalten 3 Jahre Garantie nach der ersten Inbetriebnahme auf den Rahmen, die Trommel, die Welle, das Lager sowie die Lagerdichtung, sofern der Ausfall bzw. Defekt während des normalen Betriebs auftreten und wenn ein Materialfehler oder Verarbeitungsmangel vorliegt, der einen weiteren Betrieb der Maschine unmöglich macht. Eine 3-jährige Garantie erhält darüber hinaus der Erstbesitzer der Maschine auf alle weiteren Teile (Ausgenommen Verschleissteile).

Technische daten

		UX100	UX135	UX165	UX200
Füllmenge 1/11	(kg)	41,4	51,8	66,4	84,6
Füllmenge 1/10	(kg)	45,5	57,5	73	90
Trommeldurchmesser	(mm)	980	980	1095	1095
Trommeltiefe	(mm)	597	775	775	957
Trommelvolumen	(l)	455	570	730	930
Türöffnungsdurchmesser	(mm)	500	500	622	622
Höhe unter der Tür	(mm)	648	648	711	711
Waschgeschwindigkeit	(U/min)	10 – 50	10 – 50	10 – 50	10 – 50
Schleudergeschwindigkeit	(U/min)	500 – 800	500 – 800	500 – 750	500 – 750
G-Faktor		350	350	350	350
Leistung Motor	(W)	5500	7500	11500	11500
Wasseranschluss	(Zoll)	¾	¾	3x 1 / 1x ¾	3x 1 / 1x ¾
Standardwasseranschlüsse		4	4	4	4
Ablassdurchmesser	(mm)	75	75	75 (2x)	75 (2x)
Dampfanschluss	(Zoll)	½	½	¾	¾
Abmessungen (mm)	H	1920	1920	2100	2100
	B	1200	1200	1300	1300
	T	1335	1500	1620	1800
Verpackungsabmessungen (mm)	H	2010	2010	2300	2300
	B	1300	1300	1450	1450
	T	1430	1630	1720	1850
Gewicht (kg)	Netto	1520	1645	2100	2700
	Versand	1697	1822	2350	3000

Spannung/Frequenz/ Phasen Leistungsschalter	UX100		UX135		UX165		UX200	
	230V 3 AC	400V 3 AC	230V 3 AC	400V 3 AC	230V 3 AC	400V 3 AC	230V 3 AC	400V 3 AC
Dampf (3x380, 415V, 3L, N+PE)		16 A		16 A		20 A		
Elektrisch (3x380, 415V, 3L, N+PE) 27kW		50 A		63 A				

Vertrieb und Service durch:

LÜTA Wäschereimaschinen
und Einrichtungen

Hermetschloostrasse 77
CH - 8048 Zürich

Tel 044 742 09 49 Fax 044 742 09 50

www.lueta.ch

Weitere ausführliche technische Angaben
finden Sie im unter

www.unimac.com/intl



Expert Solutions
from the
Laundry Experts

Alliance International bvba
Nieuwstraat 146
8560 Wevelgem - Belgium
T +32 56 41 20 54
F +32 56 41 86 74
info@alliances.eu