



KOMMERZIELLE WÄSCHEREIAUSRÜSTUNG
**Waschschleudermaschinen
mit freistehendem Gehäuse**

UX18 - UX25 - UX33 - UX40 - UX55 - UX75



UX

Waschschleudermaschinen mit freistehendem Gehäuse

01 Abgestimmte Aufhängung



- Hochbelastbare Schraubenfedern und vorteilhaft angebrachte Stoßdämpfer sorgen für ein abgestimmtes Aufhängungssystem, das durch ungleichmäßig verteilte Wäscheladungen verursachte Vibrationen auffängt
- Kein besonderes Fundament notwendig
- Durch den strategisch verlagerten Schwerpunkt und durch zusätzliche Gewichte wird weniger Kraft auf den Boden übertragen

02 Intelligentes Hightech-Antriebssystem



- Flexibilität und geringere Betriebskosten
- Verschiedene Schleudergeschwindigkeiten für unterschiedliche Wäscheladungen
- Effizienterer Motorbetrieb

03 Anschlüsse für Flüssigwaschmittel



- Einfacher Anschluss an ein zentrales Flüssigseifensystem mit 6 Versorgungssignalen
- Die Chemikalien werden sicher mit Wasser gemischt, bevor sie mit der Wäsche in Kontakt kommen

Modell Kapazität

UX18 7,3

UX25 9,5

UX33 14,5

UX40 18,1

UX55 23,4

UX75 30,4

04

Hochbelastbare Lager und Dichtungen



- Hochbelastbare Präzisionslager
- Permanente Schmierung für einen störungsfreien Betrieb
- Doppelte Lippendichtungen schützen die Lager vor Wasser und Chemikalien

05

Bedienung: Benutzerfreundliche, technisch ausgereifte Computersteuerung




- 99 Waschprogramme (57 vorprogrammierte Einstellungen)
- Gut lesbare Anzeige gibt dem Benutzer sofortige Informationen über den Ablauf des Waschprogramms
- Laptop-Anschluss
- Es können die Anzahl der abgelaufenen Zyklen und die Anzahl der Betriebsstunden abgerufen werden: ideal für die Wartungsplanung der Maschine
- Optionen:
 - Übernacht Einweichen, um Flecken besser zu entfernen
 - Exakte, temperaturgesteuerte Ladungen
 - Thermische Abkühlung für eine komplette Steuerung der Wassertemperatur

Schleudern mit hoher Drehzahl

- Je höher die Zentrifugalkraft beim Schleudern ist, desto geringer ist die Restfeuchte der Textilien
- Durch eine höhere Zentrifugalkraft wird der Gas- bzw. Stromverbrauch beim Trocknungsprozess verringert
 - geringere Trocknungs- und Endbearbeitungszeit
 - geringere Flusenbildung
 - längere Lebensdauer der Wäsche
- Durch ein Schleudern mit hoher Drehzahl kann auf eine Vorbehandlung von zu bügelnden Teilen verzichtet werden
 - Energieeinsparung
 - höhere Produktivität

Restfeuchte nach Schleudern (% Wasser)

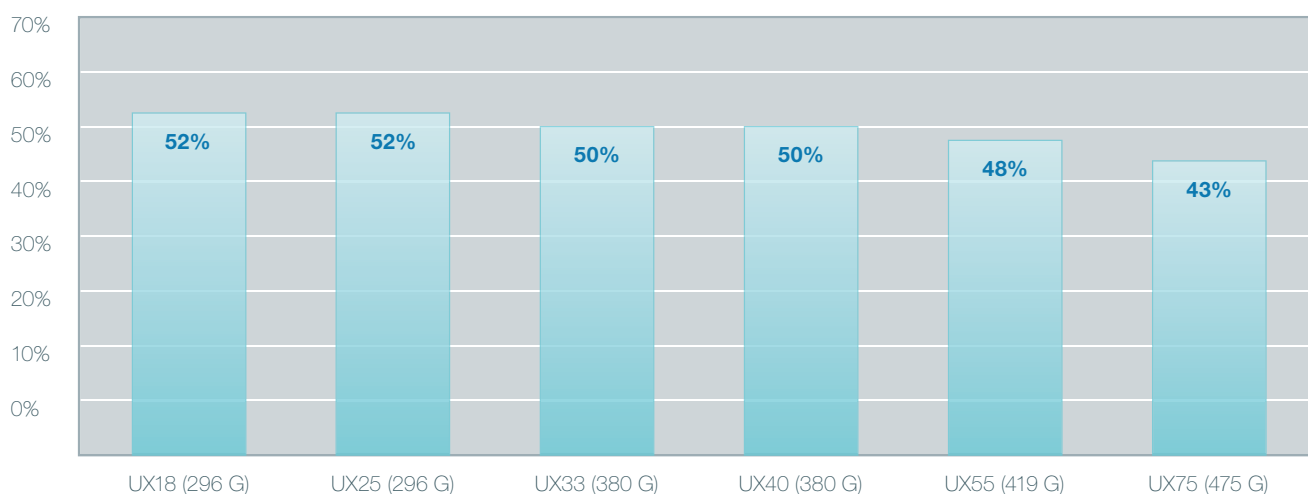

Test mit einer Ladung von 100% Baumwolle



3 Jahre Teilegarantie

Sie erhalten 3 Jahre Garantie nach der ersten Inbetriebnahme auf den Rahmen, die Trommel, die Welle, das Lager sowie die Lagerdichtung, sofern der Ausfall bzw. Defekt während des normalen Betriebs auftreten und wenn ein Materialfehler oder Verarbeitungsmangel vorliegt, der einen weiteren Betrieb der Maschine unmöglich macht. Eine 3-jährige Garantie erhält darüber hinaus der Erstbesitzer der Maschine auf alle weiteren Teile (Ausgenommen Verschleissteile).

Technische daten

		UX18	UX25	UX33	UX40	UX55	UX75
Füllmenge 1/10 / 1/11	(kg)	7,3/6,6	9,5/8,6	14,5/13,2	18,1/16,5	23,4/21,3	30,4/27,7
Trommeldurchmesser	(mm)	530	530	680	680	750	850
Trommeltiefe	(mm)	330	440	400	500	530	537
Trommelvolumen	(l)	73	95	145	181	234	304
Türöffnungsdurchmesser	(mm)	300	300	400	400	400	400
Höhe unter der Tür	(mm)	279	279	470	470	533	567
Waschgeschwindigkeit	(U/min)	10 – 50	10 – 50	10 – 50	10 – 50	10 – 50	10 – 50
Schleudergeschwindigkeit	(U/min)	500 – 1000	500 – 1000	250 – 1000	250 – 1000	250 – 1000	250 – 1000
G-Faktor		296	296	380	380	419	475
Leistung Motor	(W)	750	750	2200	2200	3000	4000
Wasseranschluss	(Zoll)	¾	¾	¾	¾	¾	¾
Standardwasseranschlüsse		3	3	3	3	3	3
Ablassdurchmesser	(mm)	50	50	50	50	75	75
Dampfanschluss	(Zoll)	3/8	3/8	3/8	3/8	½	½
Abmessungen (mm)	H	1038	1038	1348	1348	1500	1530
	B	660	660	780	780	900	1060
	T	727	827	753	753	985	985
Verpackungsabmessungen (mm)	H	1170	1170	1500	1500	1700	1740
	B	730	730	850	850	970	1120
	T	840	950	950	1020	1100	1260
Gewicht (kg)	Netto	211	236	363	391	534	731
	Versand	233	258	383	418	584	781

		UX18	UX25	UX33	UX40	UX55	UX75
Dampf	(230V, 1L, N+PE)	10 A	10 A	13 A	13 A		
Dampf	(3x380-400V, 3L, N+PE)					16 A	16 A
Elektrisch, 9 KW,	(3x 380-415V,3L,N,PE)	16 A	16 A				
Elektrisch, 18 KW,	(3x 380-415V,3L,N,PE)			32 A	32 A	32 A	40 A

Vertrieb und Service durch:

LÜTA

Wäschereimaschinen und Einrichtungen

Hermetschloostrasse 77
CH - 8048 Zürich

Tel 044 742 09 49 Fax 044 742 09 50

www.lueta.ch

Weitere ausführliche technische Angaben
finden Sie im unter

www.unimac.com/intl



Expert Solutions
from the
Laundry Experts

Alliance International bvba
Nieuwstraat 146
8560 Wevelgem - Belgium
T +32 56 41 20 54
F +32 56 41 86 74
info@alliances.eu